

KALEA B385

- Snabb installation, färdig att tas i bruk samma dag
 - Robust och pålitlig skruvdriven drivenhet
 - Ytbehandlad i pulverlack, RAL 9006, alternativt rostfritt stål
 - Kräver ej separat maskinrum
 - Märklast: 385 kg, 3 personer
 - 60 mm grop eller ramp
 - Lyfthöjd: <3 m
 - Taktila tryckknappar med braille
 - Nödbelysning och nödstopp
 - Låga driftskostnader och låg strömförbrukning
 - Testad och godkänd enligt maskindirektivet 2006/42/EG.
- Hissen är CE-märkt

Bästa tillgänglighet och enkelhet med Kalea B385

Kalea B385 är en kostnadseffektiv plattformshiss för bästa tillgänglighet och enkelhet i olika miljöer; privata, offentliga som kommersiella.

Kalea B385 är anpassad för användning både inom- och utomhus. Hissen är utformad att enkelt tillgängliggöra entréer till olika byggnader. Kalea B385 tar liten plats och behöver bara 60 mm grop, alternativt ramp. Kalea B385 är utformad för två stannplan och maximal lyfthöjd på 3 meter med drivsystemet, skruv och mutter, skyddat i ett slutet integrerat maskinrum. Hissen kräver minimalt byggnadsarbete och lämpar sig både för befintliga och nya byggnader.

SNABB INSTALLATION OCH ENKELT UNDERHÅLL


Kalea B385 behöver varken separat maskinrum eller schakt och kan installeras på en dag. Vid placering direkt på marken bör grunden vara gjuten och klara en belastning på ca 800 kg. Installationskostnaden är låg liksom drift- och underhållskostnaderna

SÄKERHET


Kontrollpanelen har lättanvända taktila tryckknappar med punktskrift, nödbelysning och nödstoppsknapp. Under plattformen finns en tryckkänslig plåt som stoppar hissen om något finns under hissen vid nedfärd.

TEKNISK INFORMATION	KALEA B385
Hissens placering	Inomhus, utomhus
Märklast	385 kg / 3 pers
Märkhastighet (m/sek)	Max 0.06
Lyfthöjd	Max 3 m
Gropdjup, mm	60 mm
Platformsstorlek (bxd) mm	900x1400
Bottenplattans storlek (bxd) mm	1290x1520
Platformsstorlek (bxd) mm*	1100x1400*
Bottenplattans storlek (bxd) mm*	1490x1520*
Platformsstorlek (bxd) mm**	1100x1600**
Bottenplattans storlek (bxd) mm**	1490x1720**
Antal stannplan	2
Plattform och dörrens ram	Pulverlackerad (grå), RAL 9006
Dörr/mått	Slagdörr, 900x1100 mm
Drivsystem	Skruv och mutter
Styrsystem	PLC
Matningsspänning	3x400VAC 10A 1x230VAC 16A (tillval)
Motoreffekt	1,5 kW
Manövrering	Hålldon
Golv	Aluminium Durkplåt
Maskinrum	Integrerat
I överensstämmelse med	MD 2006/42/EG


* Vinkelutförande
** Ej standardstorlek

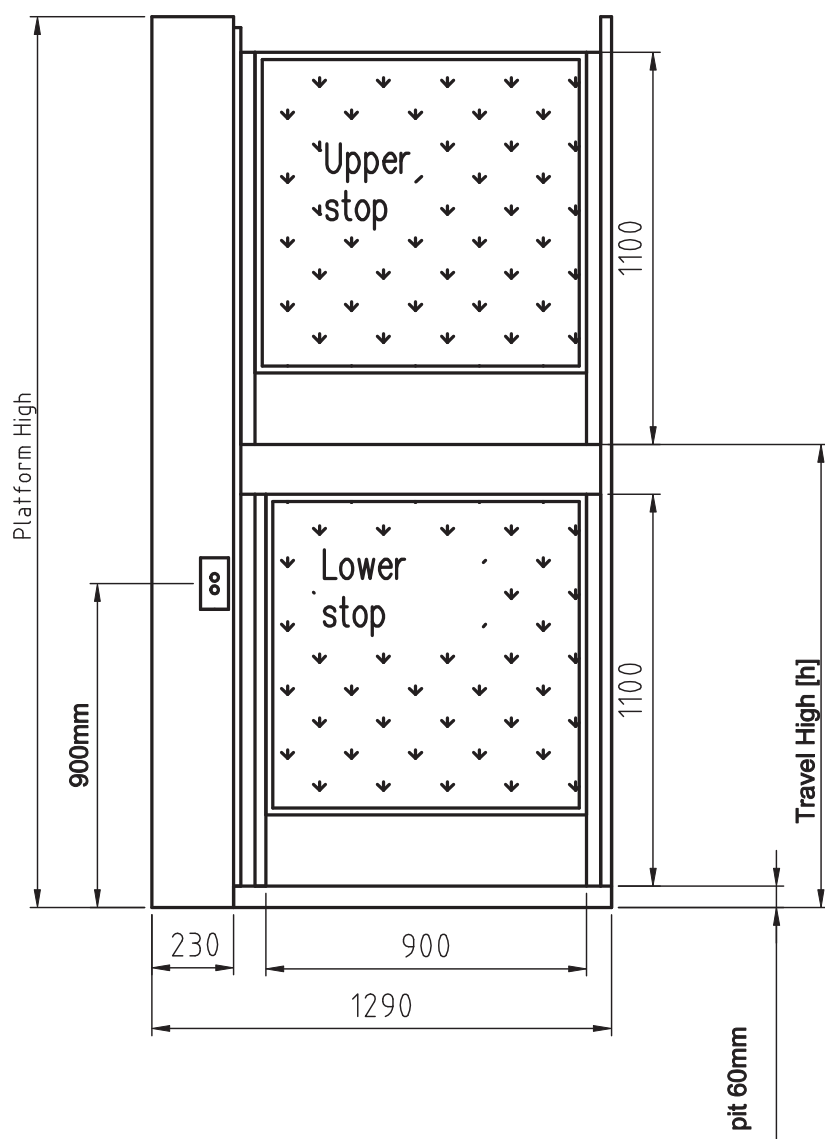


Dörröppningsalternativ:
 Plattformsstorlekar: 900x1400, 1100x1400



Plattformsstorlekar: 1100x1400



Plattformsstorlekar

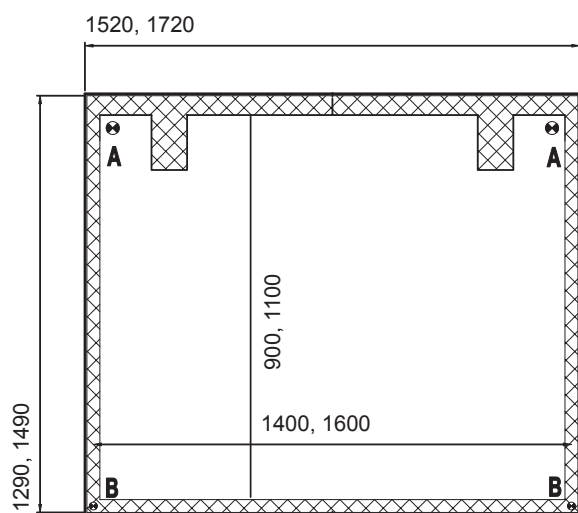



TILLVAL
LÅSSYSTEM
Nyckellås på manöverpanel
EXTRA FUNKTIONER
Utflyttad hitknapp
Utflyttad armbågskontakt
Extra fjärrkontroll
Batterinödsänkning
Mjuk start/stopp 1x230VAC/16A
Möjlighet att ansluta till yttre alarm
Klämlist på B-sida (vid placering nära vägg)
Vinkelpåkörning (90°)
UTFÖRANDE
Säkerhetsglas tonat
Polycarbonate tonat
Dörrar och sidovägg i säkerhetsglas
Dörrar och sidovägg i plexi
Dörrar och sidovägg i polykarbonat
DÖRRAR
Pulverlackerad karm i valfri RAL kulör
Isolerad dörr i full höjd vid direkt installation till byggnad

UTFÖRANDE
STANDARD INOMHUS
Beklädnad maskinrum, ram och kontrollpanel: Pulverlackerad RAL 9006
Halvdörr och ram i plexi
Taktila tryckknappar - klassad: IP20
Stomme och bottenram pulverlackerade
UTOMHUS
Beklädnad maskinrum, ram och kontrollpanel: Utomhusbeständig pulverlack, RAL 9006
Halvdörr och ram i polykarbonat
Taktila tryckknappar - klassad: IP65
Stomme och bottenram galvaniserad
ROSTFRITT STÅL
Beklädnad maskinrum, karm, kontrollpanel: Rostfritt stål
Stomme pulverlackerad, Bottenram i rostfritt stål
Halvdörr och sidovägg i säkerhetsglas (5+5+0.76 härdad och laminerat)
Elsystem - klassad: IP65

ÖVRIGT

Vid leveransen ingår dokumentation i form av beskrivning, ritning, instruktion, EU-försäkras om överensstämmelse, elschema och beräkningar. För generella måttuppgifter konsultera Kaleas representanter.