

KALEA

A4 MILLE



KALEA 
LIFTS

NEXT LEVEL

Kalea A4 MILLE

Plattformshiss för last upp till 1000 kilo / 8 personer

- Enkel och snabb installation
- Extra bred dörröppning, upp till 1300 mm
- Plattformsdjup upp till 2480 mm
- Batterinödsänkning som standard
- Mjuk start/stopp som standard
- Endast 130 mm grop

KALEA A4 MILLE drivs med vårt beprövade system med skruv och mutter, som använts med framgång under många år i vår serie plattformshissar. Kalea A4 Mille är en flexibel och robust hiss med en märklast på 1000 kg. Den stora plattformen och lastförmågan gör detta till en idealisk hiss för lyft av tunga, skrymmande eller otympliga varor till olika våningar i en byggnad.


Tack vare sin kapacitet och storlek lämpar sig Kalea A4 Mille för kommersiella byggnader, sportarenor, fabriker, lagerlokaler och restauranger, liksom vårdhem och vårdmottagningar. Kalea A4 Mille levereras komplett med schakt. Endast 130 mm schaktgrop behövs. Installationen är enkel och smidig och kräver inget omfattande ombyggnadsarbete.

Som med alla hissar av denna typ kräver manöverknapparna intryckning under hela resan. På respektive våningsplan däremot sitter automatknappar för inkallning av hissen. Hissdörren har en bredd på upp till 1300 mm, vilket underlättar transport av sjukhussängar och liknande skrymmande last.

KALEA A4 MILLE kan utrustas med automatiska dörröppnare och en rad andra tillbehör. Det robusta modulära hisschaktet kan erhållas pulverlackat i någon av en rad olika RALkulörer, eller med väggar av säkerhetsglas. Vid behov kan hissen förses med brandsäkra dörrar.

Standardstorlekar på plattformen, bredd x djup:

- 1405 mm x 1980 mm
- 1405 mm x 2480 mm
- 1105 mm x 2180 mm

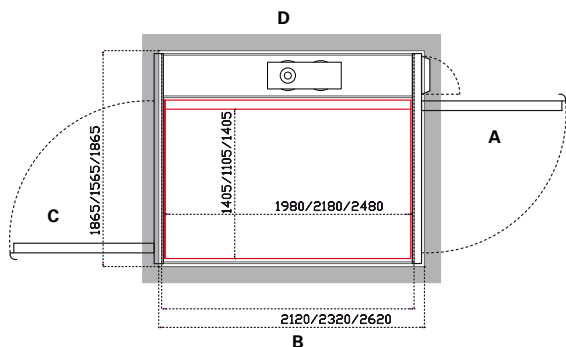

TEKNISKA DATA – KALEA A4 MILLE	
Märklast	1000 kg
Märkhastighet	Upp till 0,15 m/s (9 m/min)
Styrssystem	Knapp som måste hållas intryckt för att hissen ska röra sig
Lyfthöjd	Upp till 13 m (6 våningsplan)
Plattformsmått (B X D)	1405 x 1980 mm / 1405 x 2480 mm / 1105 x 2180 mm
Schaktmått	B = +420 mm x L = +100 mm (genomgång L = +120 mm)
Grop	130 mm
Fritt utrymme ovanför översta stannplan	2300 mm
Maximal skruvlängd	4 m (eller efter kundens önskemål)
Manöversystem	Mikrodatorbaserat Canbus-system
Säkerhet	Batterinödsänkning (automatiskt stopp på marknivå)
Strömförsörjning	380-400 V 3-fas, 50/60 Hz 16 A frekvensomvandlare *
Motoreffekt	4 kW

Certifierad enligt MD 2006/42/EC

* 1) Tillval för strömförsörjning 3x230 V 3-fas Hz 16 A frekvensomvandlare(630 kg)

TEKNISKA DATA (MM) – DÖRRAR – KALEA A4 MILLE				
Dörrbeteckning	A40	A30	EI60	EI60 G
Fri ingångsbredd	1000	1300	1000 (std), 1200*	1000 (std), 1200*
Fri ingångshöjd	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100
Plattformsmått	1105 x 2180 mm	1405 x 1980 mm / 1405 x 2480 mm	Alla tillgängliga	Alla tillgängliga
Ingångsidan	A/C/B	A/C/B	A/C	A/C

Alla dörrar på B-sidan sitter som standard i mitten och har samma fria bredd som dörrarna på A/C-sidorna.

* Finns inte för plattformstorleken 1105 x 2180 mm.

UTFÖRANDE – KALEA A4 MILLE	
Schakt	Stålpaneler i vitt, RAL 9016 Hörnprofiler i aluminium som standard
Dörrkonfigurationer	Öppning på sida A, B eller C
Schakt dörrar	Ståldörrar med front i benvitt, RAL 9016 Brandklassade dörrfronter
Manöverpanel	Lättanvända taktila knappar med blindskrift, nödbelysning, larmknapp, nödstoppknapp och tydlig, lättläst text
Golv	Altro ContraX CX2009
Tillval	Telefoner, stålgolv för besvärliga miljöer, toppprofiler, värmeelement, låssystem, armbågsknappar, extern anropsknapp, våningsindikator, IR-styrning, automatisk schaktbelysning, sparkplåt på dörr, röstvisering och ankomstringsignal. Schakt och dörr i valfri RALkulör eller med glas som tillval.

P_KA4MILLE.SE.12.11 Vi förbehåller oss rätten att göra produktförändringar. © Kalea Lifts AB 2012